

品名：气体差压变送器

型号：PEL-8K



特色：应用于大量程差压、可自行调整范围、具Modbus RTU (RS-485) 通讯功能

■压力范围：0~1000 / 0~1500 / 0~2000 / 0~2500 / 0~3000 / 0~4000 / 0~5000 / 0~8000 (Pa)

■可搭配ML-SER调整器自由调整量程 0~100 至 0~8000 Pa (调整幅度以100 Pa 为单位)

■自动零点飘移修正功能、温度补偿功能

■LCD显示且具背光功能(选用)、IP54防护等级

规格：

供应电源	24Vdc (22~28V) , 2VA
量测范围	0~1000 / 0~1500 / 0~2000 / 0~2500 / 0~3000 / 0~4000 / 0~5000 / *0~8000 Pa (JUMP 自由调整) 可搭配ML-SER调整器自由调整量程 0~100 至 0~8000 Pa (调整幅度以100 Pa 为单位)
输出信号	*0~10 / 2~10 / 0~5 Vdc, <2mA *4~20 / 0~20 mA, 700Ω
延迟时间	2s 或 *8s
显示	无显示/有显示(选用)
精确值	< ±10 Pa ±1% of reading (25°C)
通讯功能	Modbus RTU (RS-485), (选用)
操作温度	0~45°C
过载压力	25 kPa
防护等级	IP54 , Polycarbonate
压力接口	∅ 5 mm
尺寸	105 x 102 x46 mm

*表示出厂设定值

Jump设定图：

接线图：

量程范围：(可另外搭配ML-SER调整器，自由调整量程范围)

S2	S3	S4	
■	■	0...8000 Pa *)	0...2500 Pa
●●	■	0...5000 Pa	0...2000 Pa
■	●●	0...4000 Pa	0...1500 Pa
●●	●●	0...3000 Pa	0...1000 Pa


延迟时间：

S1	Time constant
●●	2 s
■	8 s *)

输出模式：

S5	Output mode
■	pressure linear *)
●●	flow linear

*)表示出厂设定值

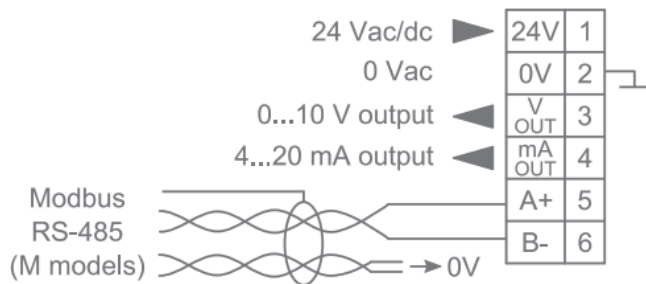

选型：[量程范围可自行调整JUMP]

MODEL: PEL-8K- -

通讯	<input type="checkbox"/>	无通讯
	<input checked="" type="checkbox"/>	with Modbus 通讯
显示	<input type="checkbox"/>	无显示
	<input checked="" type="checkbox"/>	具显示

选购配件：

PEL-AS	软管(长度2m)
ML-SER	调整工具(可调整量程范围、输出) , P. S 仅适用于Modbos机种