


カンタッチオプション部品 インサートプラグ

特 長

- メンテナンス時に配管部分を外した際、残水等の水ダレが防止できるカンタッチ専用オプション部品。
- インサートスリーブと同じようにカンタッチボディに差し込むだけで使用できる。

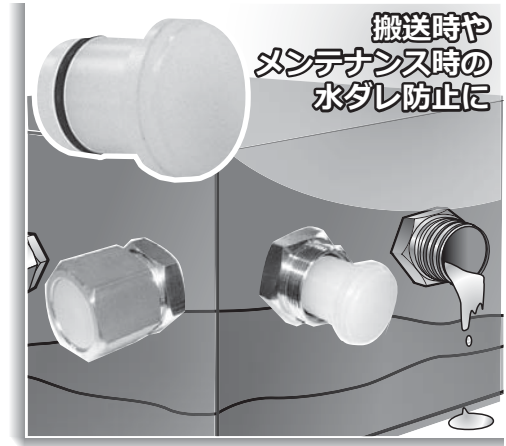


仕 様

使用流体	工業用水・水
最高使用圧力	1.0 MPa
使用対象製品	カンタッチTH4~32 (カンタッチJH、THJも同様)

材 質

① インサートプラグ	PP(ポリプロピレン)
② Oリング	クロロプレンゴム
ナット	エンジニアリングプラスチック、 SUS304、BsBM、カドミレス ^{※1}

寸 法 図

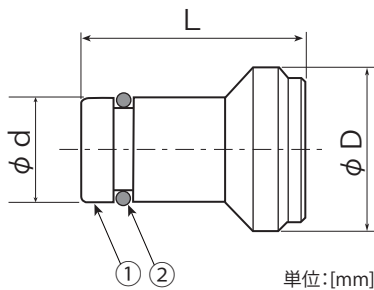

型式	L	φD	φd	Oリング 呼び径	適用する カンタッチボディ
I P04	19.5	12.2	8.8	P6	TH4
I P06	26.5	15.2	8.8	P6	TH6
I P08	26.5	17.5	11.8	P9	TH8
I P09	28	20	11.8	P9	TH9
I P10	28	20	12.8	P10	TH10
I P12	28	22	14.8	P11	TH12
I P15	29	26	19.8	P16	TH15
I P19	33.5	30	23.8	P20	TH19
I P22	35.5	33	25.8	P22	TH22
I P25	35.5	37	29.8	P24	TH25
I P32	39	46	37.8	P32	TH32

注 文 形 式

ご注文の際は、型式と個数を指定して下さい。

型 式		個 数
サイズ	ナット	個
I P <input type="text"/>	- <input type="text"/>	<input type="text"/>
04:TH4に適用 06:TH6 08:TH8 09:TH9 10:TH10 12:TH12 15:TH15 19:TH19 22:TH22 25:TH25 32:TH32	0:ナット無し 1:エンジニアリングプラスチック 2:SUS304 3:BsBM 4:カドミレス (I P 22,25,32の場合はナット材質はSUS304、BsBM、カドミレスからお選び下さい。)	
} ナットとセットでご注文の場合、 ナット材質はSUS304、BsBM、カドミレスのみとなります。		

受注生産品


納期等、不明点がございましたら
営業までお気軽にお問い合わせ
下さい。

例：IP04-0 3個

※1 カドミレスとは…カドミウム含有量75ppm以下のRoHS対応カドミレス(BsBM)製品です。


用途

置き換え例




ホースを曲げて
止水している

置き換え例




ビニール袋等で
止水している


置き換え例



カンタッチを
丸ごと外して
プラグをねじ込む
工数がかかる

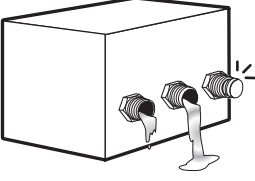

水抜きが困難な搬送時、
メンテナンス時の水ダレ防止

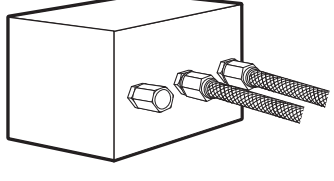



使わないラインを止めておく

圧力がかからない




インサート
プラグ単体

取付方法

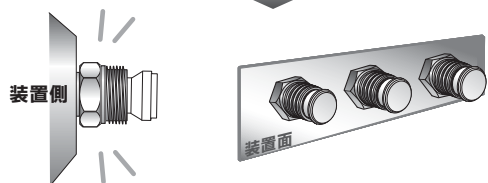
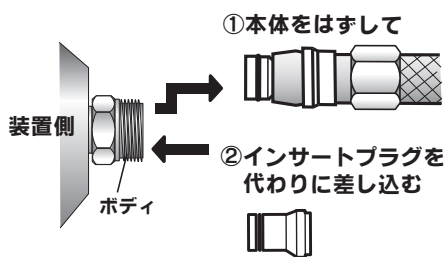


圧力がかかる

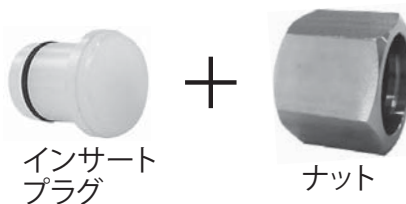

※少しでも圧力がかかる場合は、
ナットをご使用下さい。

取付方法

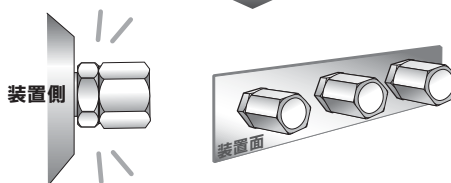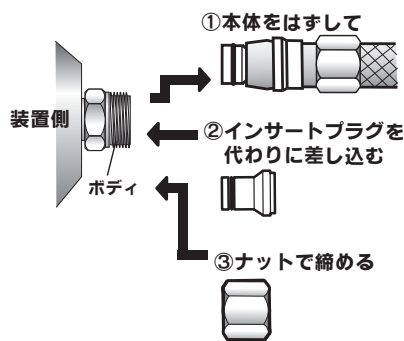

性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。