

品名：固定式-紅外線測溫儀 
型號：PyroEpsilon




特色：**可接發射率調整器、發射率0.2-1.0**

- 密封式不銹鋼外殼、IP65防護等級
- 可選發射率手動調整器PyroTune


規格：

| | | | |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------|
| 溫度範圍 | -20~100°C、0~250°C、0~500°C | Model | Pyro TUNE |
| 精確值 | ±1% 讀值、±1°C (取較大者) | 輸出信號 | 4-20mA |
| 重複率 | ±0.5% 讀值、±0.5°C (取較大者) | 供應電壓 | 24V DC (13V-28V DC) |
| 發射率 | 0.2-1.0(可調/透過4-20mA輸入) | 顯示 | 3.5位數LCD |
| 光譜範圍 | 8-14 μm | 顯示單位 | 發射率：0.2-1.0 或 4-20mA |
| 焦距比 | 2:1、15:1、30:1、φ5mm@100mm | 按鈕 | 升高/降低/設定鈕 |
| 響應時間, t90 | 240 ms (90% 響應) | 尺寸(mm)/重量 | 65(H)×50(W)×35(D)、72g |
| 輸出信號 | 4-20mA | 一般規格 | |
| 纜線長度 | 標準1m(長度可訂作) | 環境溫度 | 0~70°C |
| 尺寸(mm)/重量 | φ18×103、95g | 相對濕度 | 95% (max.)無結露 |

接線圖：

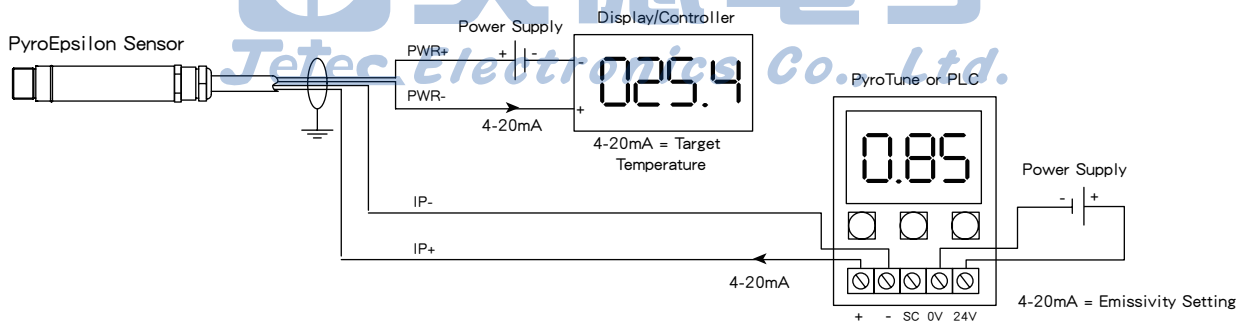

測量距離及物體大小：

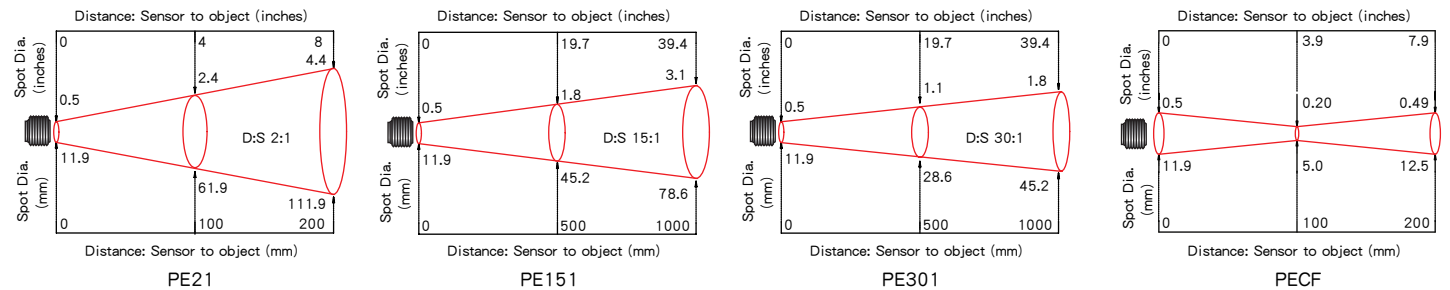

選型：

MODEL: PE

| | | |
|-----|------|------------|
| 焦距比 | 21 | 2:1 |
| | 151 | 15:1 |
| | 301 | 30:1 |
| | CF | φ5mm@100mm |
| | 溫度範圍 | LT |
| | MT | 0~250°C |
| | HT | 0~500°C |

配件

