

**品名：固定式-紅外線測溫儀**   
**型號：PyroEpsilon**



特色：**可接發射率調整器、發射率0.2-1.0**

■密封式不銹鋼外殼、IP65防護等級


■可選發射率手動調整器PyroTune

規格：


溫度範圍	-20~100℃、0~250℃、0~500℃
精確值	±1% 讀值、±1℃ (取較大者)
重複率	±0.5% 讀值、±0.5℃ (取較大者)
發射率	0.2-1.0(可調/透過4-20mA輸入)
光譜範圍	8-14 μm
焦距比	2:1、15:1、30:1、φ5mm@100mm
響應時間, t90	240 ms (90% 響應)
輸出信號	4-20mA
纜線長度	標準 1m(長度可訂作)
尺寸(mm)/重量	φ18x103、95g

Model	Pyro TUNE
輸出信號	4-20mA
供應電壓	24V DC (13V-28V DC)
顯示	3.5位數LCD
顯示單位	發射率：0.2-1.0 或 4-20mA
按鈕	升高/降低/設定鈕
尺寸(mm)/重量	65(H)x50(W)x35(D)、72g
一般規格	
環境溫度	0~70℃
相對濕度	95% (max.)無結露

接線圖：

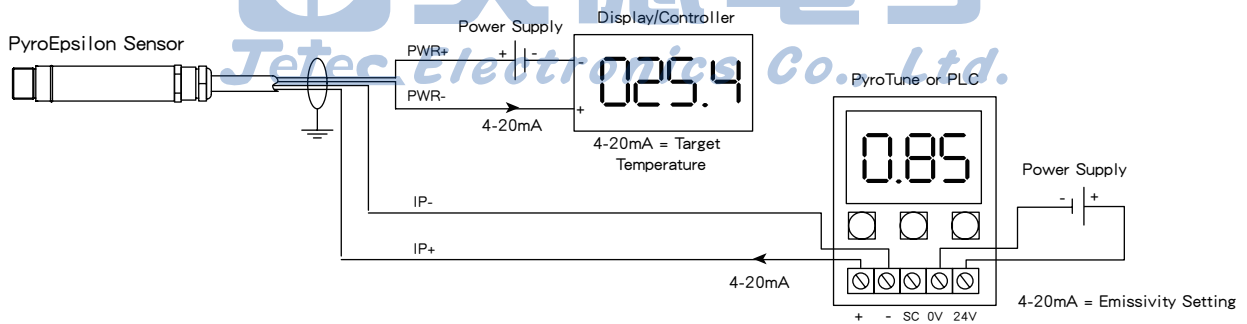

測量距離及物體大小：

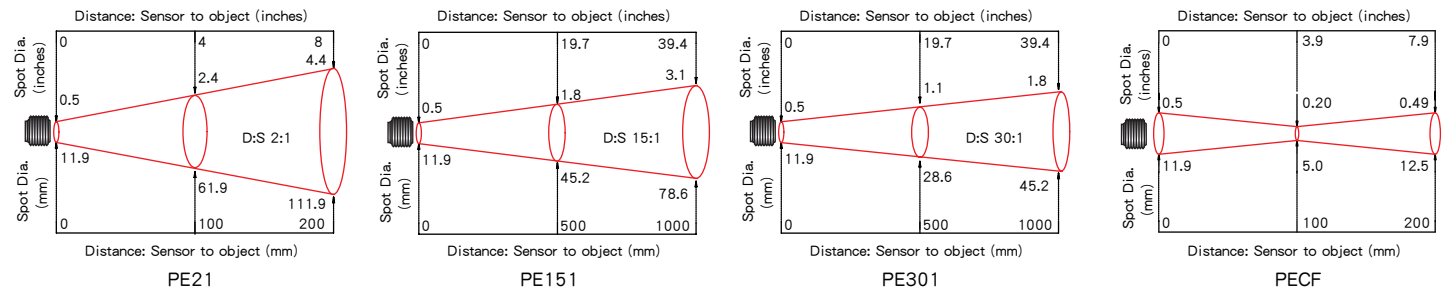

選型：

MODEL:PE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
焦距比	21	2:1
	151	15:1
	301	30:1
	CF	φ5mm@100mm
溫度範圍	LT	-20~100℃
	MT	0~250℃
	HT	0~500℃

配件

