


# THD-8

高精度 · 自动报表生成

## 数字温湿度记录仪

USB TEMPERATURE & HUMIDITY DATALOGGER

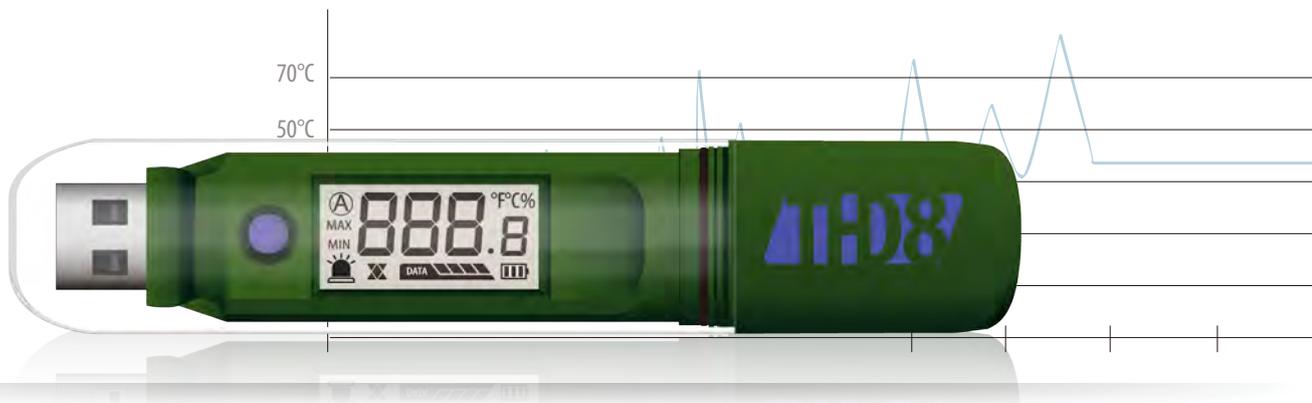

### THD-8 — 高精度！自动生成PDF报表！持续监测并记录过程数据



自动生成  
PDF报表



USB 2.0  
通讯介面



1/2 AA  
电池供电



高清晰  
LCD显示器

THD-8温湿数据收集器，采用瑞士高质量数字温湿度传感器，相较于他牌产品具有更高的精度和长期稳定性表现！免安装软件，可自动生成PDF报表，使用更为方便。带防护外罩及高密度防护网，可保护传感器不受潮湿环境及灰尘影响，适用于工业/商业及研究领域。

- 报表生成 - 将 THD-8 与电脑连接，自动生成PDF报表，免安装软件！亦可透过软件导出.csv檔
- 操作简易 - 一键操作 ( 记录ON/OFF、查看设定值、最大/最小值、警报上/下限 )
- LCD显示 - 清晰易读的LCD，显示当前值、警报、最大/最小值、记忆容量、电量指示
- 应用环境 - 生技制药、食品、养殖、冰箱、仓储、冷链物流、实验室、温室...等领域




#### 出厂

可采用温度贴纸  
管理温度



#### 运输配送

车内放置THD-8  
全程跟踪记录温湿度



#### 仓储


仓储室放置THD-8  
记录温湿，免去人工抄写



#### 资料分析

忠实记录过程温湿度，  
便于回溯、分析及改善

# 精度表现

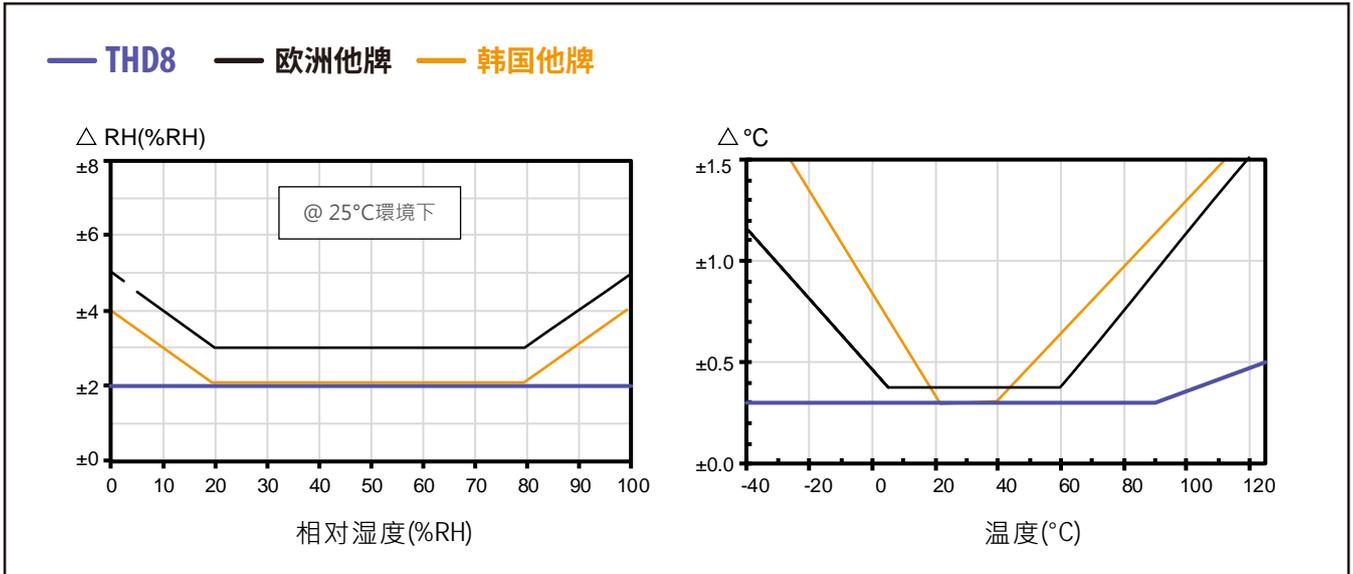


## THD-8 规格参数

测量范围	Temp. -20~80°C (0~170°F)	LCD显示	4 digits, 当前温/湿值(轮显)
	Humidity 0~100%RH(无结露)		单位, 最大/最小值, 报警, 记录容量, 电量
精确值	Temp. $\pm 0.3^\circ C$ (0~80°C), $\pm 0.4$ (other range)	报表格式	PDF(自动生成)、Excel(软件汇出)
	Humidity $\pm 2\%$ (0~100%RH)	软件功能	参数设置, 报警记录, 图表比对, 资料汇出(.csv)
显示	Temp. 0.1°C	操作范围	-20~80°C, 0~100%RH (无结露)
分辨率	Humidity 0.1%RH	电源供应	1/2 AA 电池, 1200mAh
记录笔数	15,000 (Temp & RH)	外形尺寸	124(L)×25(W)×φ25mm
记录间隔	5 sec~2 hour(可调整)		
报警指示	画面报警指示灯显示		

## LCD 显示说明

1 低电量指示	6 记录容量指示
2 最大值	7 电量指示
3 最小值	8 温湿度值
4 报警指示	9 温度单位/湿度单位
5 组合指示图(报警上限/下限)	

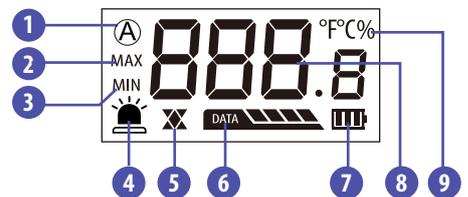

登方(上海)电子有限公司

(200063)上海市普陀区曹杨路450号1201室

tel : +86 (21) 51692959

fax: +86 (21) 51280798

sales@toho-inc.cn

www.toho-inc.cn

Version 18060701