

品名：水压变送器   
 型号：VPL 16  
 VPL 60




特色：*压力感应元件由厚薄膜技术制成；由节气阀保护，因此具有耐杂讯之功能*

- 可量测HVAC环境，如水、暖气、空调及冷冻系统
- 可量测水蒸气；具耐杂讯功能
- 接液部:不锈钢材质，外壳:耐热塑胶

规格：

型号	VPL16	VPL60
供应电源	24VAC/DC, 1VA	24VAC/DC, 1VA
量测范围	0~2.5 bar	0~16 bar
	0~6.0 bar	0~25 bar
	0~10 bar	0~40 bar
	0~16 bar	0~60 bar
精确值	< 0.1 bar	< ±0.5 bar
温度飘移	---	< ±0.3 bar /10K
长期稳定	< 0.2 bar/year	< ±0.3 bar/year
过载压力	50 bar	120 bar
输出信号	0~10Vdc /4~20mA	0~10Vdc /4~20mA
显示	无显示/有显示(选择)	无显示/有显示(选择)
操作温度	0~60°C	0~60°C
操作湿度	无结露	无结露
介质温度	0~85°C	0~85°C
材质	接湿部：AISI 303 (stainless), ceramics	接湿部：AISI 303 (stainless), ceramics
	外壳：塑胶材质(耐热)	外壳：塑胶材质(耐热)
防护等级	IP54	IP54

尺寸图：

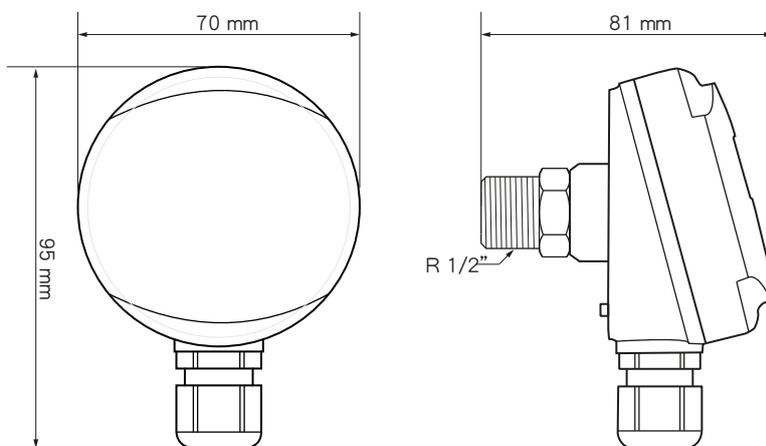

选型：*[量测范围可自行调整JUMP]*

MODEL:VPL 16-显示

显示	<input type="checkbox"/>	无显示
	N	显示

MODEL:VPL 60-显示

显示	<input type="checkbox"/>	无显示
	N	显示